

Systèmes de visibilité et de sécurité Blaser pour le trafic routier agricole

Kits démarrage Blaser-Visio-QVK pour les véhicules avec tondeuses et autres outils portés bas

Certifikat KD-0432/19
Zertifikat KD-0432/19


jusqu'à 5m* **bis 5 m***

jusqu'à 5m* **bis 5 m**

jusqu'à 5m* **bis 5 m**

*uniquement pour déplacements en milieu rural et forestier (OCR 86)

* nur für land- und forstwirtschaftliche Fahrten (VRV 86)

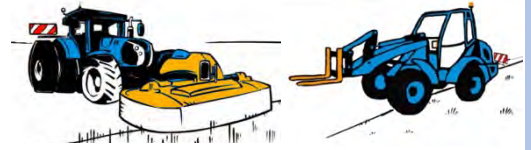

Set de 1 x moniteur 7" avec fiche ABS et support en plastique avec feux d'avertissement



Ne doit pas être monté de façon permanente sur le véhicule, selon Art. 109 Para. 6 des OETV le feu d'avertissement doit être placé sur l'outil porté.

- 1 x moniteur 7" avec pare-soleil et support
- 4 entrées de caméra
- Indice de protection du moniteur IP65
- **Fiche à 27 broches sur le moniteur pour passer facilement d'un véhicule à l'autre**
- 11 m câble de raccordement résistant à des températures élevées jusqu'à 125°
- Support de prise ABS
- Fiche ABS
- Prise ABS avec câble 3 m
- Set de caméra 50° avec support en plastique et raccordement de feu d'avertissement
- Raccordement de feu d'avertissement jusqu'à la cabine à leds séparés, peut être commuté avec un interrupteur
- Montage direct sur le porte-miroir double existant

No. d'article	Description
K99.BG18.152-C au lieu de K99.BG18.152-B	Kit démarrage complet Longueur de câble 3 m
K99.BG18.316-C au lieu de K99.BG18.153	Jeu de câbles pour équiper le deuxième véhicule (câble de 11 m)

Set de 2x moniteurs 7" avec fiche ABS et support en plastique avec feux d'avertissement



Ne doit pas être monté de façon permanente sur le véhicule, selon Art. 109 Para. 6 des OETV le feu d'avertissement doit être placé sur l'outil porté.

- 2 x moniteurs 7" avec pare-soleil et support
- 4 entrées de caméra
- 11 m câble de raccordement résistant à des températures élevées jusqu'à 125°
- Support de prise ABS
- Fiche ABS
- Prise ABS avec câble 8 m
- Set de caméra 70° avec support en plastique et raccordement de feu d'avertissement
- Raccordement de feu d'avertissement jusqu'à la cabine à leds séparés, peut être commuté avec un interrupteur
- Montage direct sur le porte-miroir double existant
- **Porte-à-faux frontal jusqu'à 9 m**

No. d'article	Description
K99.BG18.198-D au lieu de K99.BG18.198-B	Kit démarrage complet
K99.BG18.316-C + K99.BG18.155 + 201.V202.131 au lieu de K99.BG18.153	Jeu de câbles pour équiper le deuxième véhicule (câble de 11 m)

**EXCLUSIF
CHEZ NOUS
EXKLUSIV
BEI UNS**



Set de 1 x moniteur 7" avec câble spiralé 4.5 m et support en plastique avec feux d'avertissement



Ne doit pas être monté de façon permanente sur le véhicule, selon Art. 109 Para. 6 des OETV le feu d'avertissement doit être placé sur l'outil porté.

- 1 x moniteur 7" avec pare-soleil et support
- 4 entrées de caméra
- Indice de protection du moniteur IP65
- Fiche à 27 broches sur le moniteur pour passer facilement d'un véhicule à l'autre (support variable pour moniteur K99.BG18.155)
- 11 m câble de raccordement résistant à des températures élevées jusqu'à 125°
- Support de prise ABS
- Fiche ABS
- **Câble spiralé ABS 3 m ou câble spiralé ABS 4.5 m**
- Set de caméra 50° avec support en plastique et raccordement de feu d'avertissement
- Raccordement de feu d'avertissement jusqu'à la cabine à leds séparés, peut être commuté avec un interrupteur
- Montage direct sur le porte-miroir double existant

No. d'article	Description
K99.BG18.252-C au lieu de K99.BG18.173-B K99.BG18.174-B K99.BG18.222-B K99.BG18.246-B K99.BG18.252-B K99.BG18.253-B	Kit démarrage complet avec câble spiralé de 4.5 m
K99.BG18.316-C au lieu de K99.BG18.153	Jeu de câbles pour équiper le deuxième véhicule (câble de 11 m)

Kits démarrage Blaser-Visio-QVK pour réservoirs de semences et outils portés haut

Caméras montables séparément

Certificat KD-0432/19

jusqu'à 5m*	bis 5 m*
jusqu'à 5m*	bis 5 m
jusqu'à 5m*	bis 5 m
jusqu'à 5m*	bis 5 m

*uniquement pour déplacements en milieu rural et forestier (OCR 86)
*nur für land- und forstwirtschaftliche Fahrten (VRV 86)



Set de 1x moniteur 7" avec fiche ABS et support en plastique pour montage indépendant sur l'outil porté



Selon l'Art. 109 Para. 6 des OETV le feu d'avertissement doit être placé sur l'outil porté.

- 1 x moniteur 7" avec pare-soleil et support
- Indice de protection du moniteur IP65
- Fiche à 27 broches sur le moniteur pour passer facilement d'un véhicule à l'autre (support variable pour moniteur K99.BG18.155)
- 11 m câble de raccordement résistant à des températures élevées jusqu'à 125°
- Support de prise ABS
- Fiche ABS et raccordement de feu d'avertissement
- Prise ABS avec câble 3 m
- Set de caméra 50° avec support en plastique
- Raccordement de feu d'avertissement jusqu'à la cabine à leds séparés, peut être commuté avec un interrupteur
- **Montage direct sur l'outil porté ou sur le véhicule avec fiche démontable**

No. d'article	Description
K99.BG18.191-C au lieu de K99.BG18.191-B	Kit démarrage complet
K99.BG18.316-C au lieu de K99.BG18.153	Jeu de câbles pour équiper le deuxième véhicule (câble de 11 m)
Feux d'avertissement appropriés 9W	
2150LV5/DT	Hözlle AG
LV5508 DEU	Ochsner AG
64.362	Sahli AG

Set de 1x moniteur 7" support en plastique pour montage indépendant sur le véhicule



Selon l'Art. 109 Para. 6 des OETV le feu d'avertissement doit être placé sur l'outil porté.

- 1 x moniteur 7" avec pare-soleil et support
- Indice de protection du moniteur IP65
- Fiche à 27 broches sur le moniteur pour passer facilement d'un véhicule à l'autre (support variable pour moniteur K99.BG18.155)
- 11 m câble de raccordement résistant à des températures élevées jusqu'à 125°
- Set de caméra 50° avec support en plastique et raccordement de feu d'avertissement
- Raccordement de feu d'avertissement jusqu'à la cabine à leds séparés, peut être commuté avec un interrupteur
- **Montage direct sur l'outil porté ou sur le véhicule, monté à permanence**

No. d'article	Description
K99.BG18.192-C au lieu de K99.BG18.192-B	Kit démarrage complet
Feux d'avertissement appropriés 9W	
2150LV5/DT	Hözlle AG
LV5508 DEU	Ochsner AG
64.362	Sahli AG

Set de 1x moniteur 7" avec fiche ABS, câble de 3 m et support en plastique pour montage indépendant



Selon l'Art. 109 Para. 6 des OETV le feu d'avertissement doit être placé sur l'outil porté.

- 1 x moniteur 7" avec pare-soleil et support
- Indice de protection du moniteur IP65
- Fiche à 27 broches sur le moniteur pour passer facilement d'un véhicule à l'autre (support variable pour moniteur K99.BG18.155)
- 11 m câble de raccordement résistant à des températures élevées jusqu'à 125°
- Support de prise ABS, fiche ABS
- Câble de raccordement direct spiralé 3 m
- Set de caméra 50° avec support en plastique
- Raccordement de feu d'avertissement jusqu'à la cabine à leds séparés, peut être commuté avec un interrupteur
- Montage du moniteur avec le support interchangeable Visio-Quick
- **Montage indépendant de la caméra avec le support interchangeable par ex. pour le montage sur pelles**


No. d'article	Description
K99.BG18.239-C au lieu de K99.BG18.239-B	Kit démarrage complet
K99.BG18.316-C au lieu de K99.BG18.153	Jeu de câbles pour équiper le deuxième véhicule (câble de 11 m)
Feux d'avertissement appropriés 9W	
2150LV5/DT	Hözlle AG
LV5508 DEU	Ochsner AG
64.362	Sahli AG

Accessoires en option pour les kits de démarrage



Base magnétique 66mm force de maintien 180N	Console enfichable Blaser-Visio-Quick plateforme de montage pour support de caméra	avec montage pour support de	Plaque de montage pour les surfaces verticales	Plaque de montage pour les surfaces horizontales
EKZ.701005.000	K99.BG18.190		992.MOPL.001	992.MOWI.001

Support pour le montage d'un système de caméra sur un triangle de fixation ou sur un contrepoids




Comme le système de caméra Blaser-Visio-QVK devrait être monté en retrait de 2,5 m maximum par rapport au bord avant de l'outil porté, un triangle de fixation ou un contrepoids constitue un excellent emplacement de montage.

Contient :
1x console avec tube de maintien
1x équerre de fixation avec contre-plaque
1x jeu de vis

No. d'article	Description
K99.BG18.092	Support de fixation

Accessoires de montage de supports de caméra et prises ABS



Plaque de montage pour les surfaces verticales	Plaque de montage pour les surfaces horizontales	Equerre de fixation pour prises ABS	Plaque de fixation 2xM8 pour prises ABS	Support de caméra avec console interchangeable Visio-Quick	Support de moniteur sur console interchangeable Visio-Quick
992.MOPL.001	992.MOWI.001	K99.BG18.050	992.ABSZ.000	K99.BG18.162	K99.BG18.155